

**ACCU ITALIA® spa**

ACCUMULATORI



**CARATTERISTICHE GENERALI BATTERIA HAZE MOD. HZY12-150**  
**Ns.Cod.7712120150**

- ACCUMULATORE STAZIONARIO AL PIOMBO, ESENTE DA MANUTENZIONE
- "REGOLATO DA VALVOLA"
- NORME DI RIFERIMENTO COSTRUTTIVE CEI EN 60896/PT2°, DIN 43534, BS6290 PT4°
- VITA DI PROGETTO 12 ANNI RIFERITI A 20°C CON CAPACITÀ RESIDUA DEL 80%
- BASSA AUTOSCARICA
- RESISTENTE ALLA SCARICA A FONDO
- TEMPERATURA OPERATIVA -20°C +50°C
- CLASSIFICAZIONE EUROBAT: LONG LIFE LUNGA VITA

Direzione Finanziaria  
Direzione Commerciale  
Ufficio Import/Export  
Ufficio Tecnico  
Servizio Assistenza  
Centro Distribuzione:

40012 Calderara di Reno (BO)  
Via Armaroli, 10/12  
Tel. +39 051722502  
Fax +39 051720112

e-mail:  
infoaccu@accu-italia.com

Sede Amministrativa/Fiscale  
Ufficio Commerciale Lombardia:

20125 Milano  
Via Ressi, 32  
Tel. +39 0276110242  
Fax +39 027388325

Sede Legale:

Via Sottocorno, 52  
20129 Milano

Banche

CARISBO  
T 06385 36650 07400002341T

UniCredit Banca d'Impresa  
Y 03226 02402 000001657670

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE**

- TENSIONE NOMINALE: 12 V
- CAPACITÀ NOMINALE ALLA SCARICA IN 20h: 149 Ah 1,75Vpc
- CAPACITÀ NOMINALE ALLA SCARICA IN 10h: 129 Ah 1,80Vpc
- CAPACITÀ NOMINALE ALLA SCARICA IN 5h: 114 Ah 1,80Vpc
- CAPACITÀ NOMINALE ALLA SCARICA IN 3h: 107 Ah 1,80Vpc
- CAPACITÀ NOMINALE ALLA SCARICA IN 1h: 79,6Ah 1,80Vpc
- CORRENTE DI CORTO CIRCUITO: 4200A
- CORRENTE DI SPUNTO a 0°C: 1300A
- RESISTENZA INTERNA: 2 mOhm
- ELETTROLITO FISSATO IN GEL
- PIASTRE POSITIVE / NEGATIVE A GRIGLIA IMPASTATA LEGA Pb/Ca/Sn
- CONTENITORE IN ABS UL94HB
- OPPURE IN UL-94VO ANTIFIAMMA SU RICHIESTA CONFORME ALLE IEC 707 E VDE 0304 PT3°
- DINAMICA DI RICARICA AMMESSA DIN 41733
- VALORE DI TENSIONE IN CARICA TAMPONE DA 2,27 A 2,30VPC A 20°C
- VALORE DI TENSIONE IN CARICA RAPIDA 2,40 VPC A 20°C
- VALORE DI CORRENTE DI RICARICA 15/ 38A Max





**UFF.TECNICO**



**ACCU ITALIA<sup>®</sup>** spa

**ACCUMULATORI**

Manufactured by Haze Battery Company

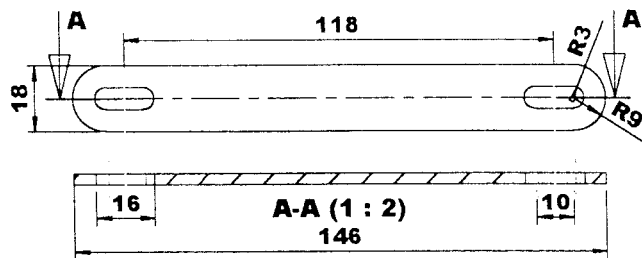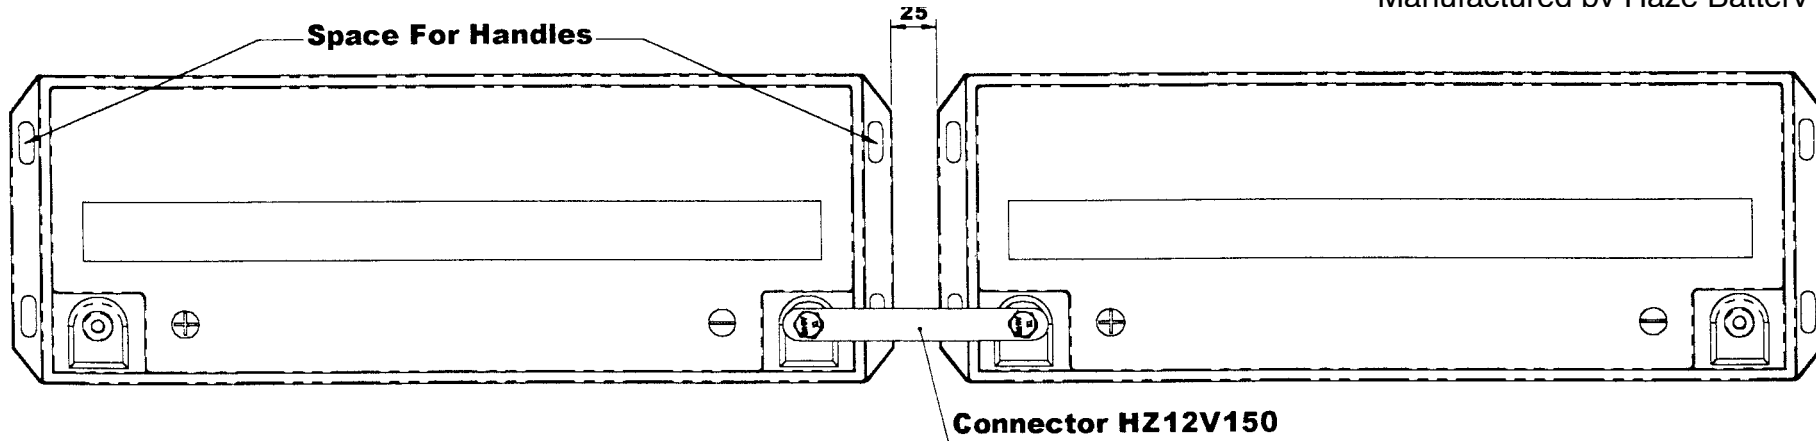

**HZ12V150**

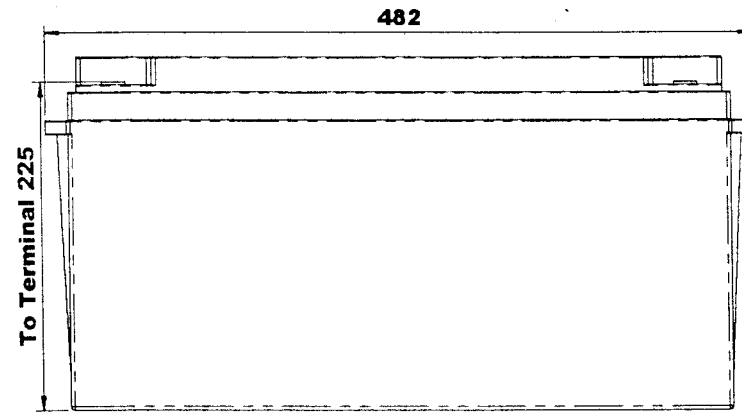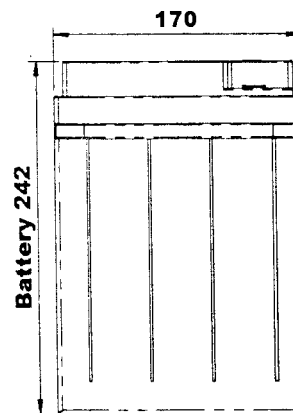

NAME      DATE

DRAWN *W* 28/08/02

CHK'D *W* 28/08/02

APPVD *W* 28/08/02

Q.A.

**12V-150 Battery**

Dimensions in MM